

# Produktkatalog



**Produktbereich:**  
Modulare Systemsäulen



## Edelstahlsäulen für außen:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Bezeichnung</u>
----------------------	--------------------

20-001



Beispieldarstellung  
PKW Einfahrt

**Freistehende Standsäule bis 2400mm hoch, aus 2mm Edelstahl.**

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Die Frontblende ist aus geschliffenem 2mm Edelstahl hergestellt, durch ein Profilzylinderschloss gesichert und nach vorne zu öffnen. Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Frontblende auf Wunsch vorbereitet werden. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise durch die Bodenplatte, Rückwand oder Dach. In Stand- und Wandausführung möglich. Gehäuse in gebürsteter Ausführung gegen Aufpreis, a.A.

**Farbe:**

RAL nach Vorgabe

**Abmessungen Säule:**

HxBxT ...x278x163mm

**Abmessungen Bodenplatte:**

HxBxT 5x340x250mm

<u>Artikelnummer</u>	<u>Bezeichnung</u>
----------------------	--------------------

20-002



Beispieldarstellung  
Wand-Notruf

**Wandgehäuse bis 2400mm hoch, aus 2mm Edelstahl.**

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Die Frontblende ist aus geschliffenem 2mm Edelstahl hergestellt, durch ein Profilzylinderschloss gesichert und nach vorne zu öffnen. Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Frontblende auf Wunsch vorbereitet werden. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise durch die Bodenplatte, Rückwand oder Dach. Gehäuse in gebürsteter Ausführung gegen Aufpreis, a.A.

**Farbe:**

RAL nach Vorgabe

**Abmessungen Säule:**

HxBxT ...x278x130mm

**Artikelnummer**      **Bezeichnung**

---

**20-010**



Beispieldarstellung  
Alarm- und Feuerlöscher  
Säule

**Freistehende Standsäule 1875mm hoch, aus 2mm Edelstahl, mit SOS Modul und Feuerlöscher Depot.**

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Aufgeschraubtes SOS Modul. 4 Seiten mit SOS gelasert.

**Option:** Beleuchtung (20-022 erforderlich).

Die Frontblende ist aus geschliffenem 2mm Edelstahl hergestellt, durch ein Profilzylinderschloss gesichert und nach vorne zu öffnen. Im unteren Teil ist ein Feuerlöscher Depot mit manueller Öffnung integriert. Inkl. Piktogramm. Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Frontblende auf Wunsch vorbereitet werden. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung durch die Bodenplatte. In Stand- und Wandausführung möglich.

**Farbe:**

RAL nach Vorgabe

**Abmessungen Säule:**

HxBxT 1800x278x163mm

**Abmessungen SOS Modul:**

HxBxT 75x320x200mm

**Abmessungen Bodenplatte:**

HxBxT 5x340x250mm

**Taxisäule:**

**Artikelnummer**      **Bezeichnung**

---

**20-011**



Beispieldarstellung  
Taxi-Ruf-Säule

**Freistehende Standsäule 1950mm hoch, aus 2mm Edelstahl.**

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Aufgeschraubtes TAXI-Modul. 4 Seiten mit TAXI-Symbol gelasert.

**Option:** Beleuchtung (20-022 erforderlich).

Die Frontblende ist aus 2mm Edelstahl hergestellt. Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Frontblende auf Wunsch vorbereitet werden. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise durch die Bodenplatte, Rückwand oder Dach. In Stand- und Wandausführung möglich.

**Farbe:**

RAL nach Vorgabe

**Abmessungen Säule:**

HxBxT 1800x278x163mm

**Abmessungen Taxi Modul:**

HxBxT 150x314x200mm

**Abmessungen Bodenplatte:**

HxBxT 5x340x250mm

## Servicesäule nach EU Richtlinie 1107/2006:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Bezeichnung</u>
----------------------	--------------------

20-012



Beispieldarstellung  
Barrierefreie Service-Säule

**Freistehende Standsäule 1950mm hoch, aus 2mm Edelstahl.  
Barrierefrei gestaltet.**

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet.  
Elegantes, formschönes Gehäusedesign.  
Aufgeschraubtes Handicap-Modul. 4 Seiten mit Rollstuhl-Symbol gelasert.

**Option:** Beleuchtung (20-022 erforderlich).

Die Frontblende ist aus 2mm geschliffenem Edelstahl hergestellt und kann kundenspezifisch foliert oder lackiert werden. Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller- Technikmodulen ist die Frontblende auf Wunsch vorbereitet. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise durch die Bodenplatte, Rückwand oder Dach. In Stand- und Wandausführung möglich.

**Farbe:**

RAL nach Vorgabe

**Abmessungen Säule:**

HxBxT 1800x278x163mm

**Abmessungen Rollstuhl Modul:**

HxBxT 150x314x200mm

**Abmessungen Bodenplatte:**

HxBxT 5x340x250mm

## Mobile Baustellensäule:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Bezeichnung</u>
----------------------	--------------------

20-013



Beispieldarstellung  
SOS-Baustellensäule

**Mobile Notrufsäule 575mm hoch, aus 2mm Edelstahl mit  
SOS Modul.**

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet.  
Elegantes, formschönes Gehäusedesign.  
Aufgeschraubtes SOS Modul. 4 Seiten mit SOS gelasert.  
Die Frontblende ist aus geschliffenem 1,5mm Edelstahl hergestellt, durch ein Profilzylinderschloss gesichert und nach vorne zu öffnen. Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Frontblende auf Wunsch vorbereitet werden.  
Auf der Rückwand ist eine Vierkant-Halterung 45mm x 45mm mit Befestigung aufgeschweißt. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung durch die Rückwand.  
OHNE Rohr und Standfuß. Auch mit Solar und GSM Modul erhältlich.

**Farbe:**

RAL nach Vorgabe

**Abmessungen Säule:**

HxBxT 500x278x130mm

**Abmessungen SOS Modul:**

HxBxT 75x320x200mm

## Zubehör für Edelstahlsäulen:

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
----------------------	--------------------

20-020



Beispieldarstellung

**Säulenaufsatz SOS/INFO**

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Aufschraubbares Modul, 4 Seiten mit SOS oder INFO gelasert.

**Option:** Beleuchtung (20-022 erforderlich).

**Farbe:** RAL nach Vorgabe

**Abmessungen:**

HxBxT 75x320x200mm

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
----------------------	--------------------

20-021



Beispieldarstellung

**Säulenaufsatz, frei gestaltbar**

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Aufschraubbares Modul, 4 Seiten mit z.B. Rollstuhl-Symbol, Sammelplatz gelasert.

**Option:** Beleuchtung (20-022 erforderlich).

**Farbe:** RAL nach Vorgabe

**Abmessungen:**

HxBxT 150x320x200mm

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
----------------------	--------------------

20-022

**Beleuchtung**

230V LED Beleuchtung für Säulenaufsatz

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
----------------------	--------------------

20-023



**Bodenplatte**

mit Betonanker zum Vergießen in Betonfundament mit Schraubverbindung

**Abmessungen:**

HxBxT: 5x340x250mm

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
----------------------	--------------------

20-025

**Kleiner Ausschnitt**

wie z.B. für 55er Einbaudose

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
----------------------	--------------------

20-026

**Großer Ausschnitt**

wie z.B. für Siedle 2er Modul oder Schneider Intercom Sprechstelle WS


## Kompakt - Säule:

---

Artikelnummer	Bezeichnung
---------------	-------------

---

20-030

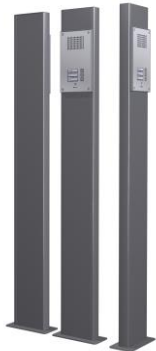

Beispieldarstellung  
Sprechanlagen-Säule

**Kompaktsäule der Serie KS, bis 2400mm hoch aus Edelstahl.**

Gehäuse aus 1,5mm Edelstahl nach RAL 9007 pulverbeschichtet.  
Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Front auf Wunsch vorbereitet werden.  
Die Kabeleinführung erfolgt durch die Bodenplatte.

**Abmessung:**

HxBxT ....x175x48mm

**Bodenplatte**

HxBxT 5x300x150mm

---

Artikelnummer	Bezeichnung
---------------	-------------

---

20-031



Beispieldarstellung  
Sprechanlagen-Säule

**Kompaktsäule der Serie KS, bis 2400mm hoch aus Edelstahl.**

Gehäuse aus 1,5mm Edelstahl geschliffen.  
Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Front auf Wunsch vorbereitet werden.  
Die Kabeleinführung erfolgt durch die Bodenplatte.

**Abmessung:**

HxBxT ....x175x48mm

**Bodenplatte**

HxBxT 5x300x150mm

---

Artikelnummer	Bezeichnung
---------------	-------------

---

20-032



Beispieldarstellung  
Sprechanlagen-Säule

**Kompaktsäule der Serie KS, bis 2400mm hoch aus Edelstahl.**

Gehäuse aus 2mm Edelstahl matt gebürstet.  
Mit zwei rückseitigen Revisionsklappen, durch zwei Profil-Zylinderschlösser gesichert. Umlaufendes Regenschutzdach.  
Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Front auf Wunsch vorbereitet werden.  
Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene berücksichtigt.  
Die Kabeleinführung erfolgt durch die Bodenplatte.

**Abmessung:**

HxBxT ....x150x80mm

**Bodenplatte**


HxBxT 5x250x170mm

## ÖPNV - Säule:

**Artikelnummer**      **Bezeichnung**

---

**20-040**



Beispieldarstellung  
ÖPNV - Säule

**Notruf-/Informationssäule 1950mm hoch, aus 2mm Edelstahl. Barrierefrei gestaltet.**

Gehäuse aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet und mit Graffitienschutz versehen. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Die Fronttür ist aus 2mm Edelstahl. Sie wird nach vorne geöffnet und ist durch einen Schwenkhebelgriff mit Profilhalbzylinder gesichert. Die Beschriftung und das Design sind mit 3M Folie gestaltet. Die Beschriftung ist in 2 Sprachen vorgesehen, Blindenschrift in Deutsch und Englisch. Die Technikmodule sind in der Fronttür an zwei unterschiedlichen Höhen positioniert um eine barrierefreie Bedienung für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu gewährleisten. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module sind auf der Rückwand drei Hutschienen vorgesehen. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Innenliegende Bodenbefestigung mit Kabelführung durch die Bodenplatte. In Stand- und Wandausführung möglich.

**Farbe:**

RAL nach Vorgabe


**Abmessungen:**

HxBxT 1950x400x300mm

**Artikelnummer**      **Bezeichnung**

---

**20-041**



Beispieldarstellung  
ÖPNV - Säule

**Freistehende Informationssäule 1950mm hoch, aus 2mm. Edelstahl. Barrierefrei gestaltet mit integrierter Beleuchtung**

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet und mit Graffitienschutz versehen.

Aufgeschraubtes Beleuchtungs-Modul an 2 Seiten mit „INFO/SOS“ gelasert und an 2 Seiten foliert.

Sie wird nach vorne geöffnet und ist durch einen Schließzylinder gesichert. Die Beschriftung und das Design sind mit 3M Folie gestaltet.

Blindenschrift in Deutsch und Englisch.

Die Technikmodule sind in der Fronttür an zwei unterschiedlichen Höhen positioniert um eine barrierefreie Bedienung für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu gewährleisten.

Die Säule wird auf einem Fundament aufgestellt und mit einer Bodenplatte befestigt.

Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module sind auf der Rückwand Hutschienen vorgesehen.

Kabeleinführung durch die Bodenplatte. In Stand- und Wandausführung

**Abmessungen Säule inkl. Kopf:**

HxBxT 1950x315x200mm

**Abmessungen Bodenplatte:**

HxBxT 5x340x250mm

**Artikelnummer****Bezeichnung**

---

**20-042****Freistehende Standsäule 1800mm hoch.****Barrierefrei gestaltet.**

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet mit Graffitienschutz. Elegantes, formschönes Gehäusedesign.

Die Frontblende ist nach RAL pulverbeschichtet und durch ein Profilzylinderschloss gesichert und nach vorne zu öffnen.

In der Stele sind folgende Komponenten eingebaut und verdrahtet:

-1x Lautsprecher auf 1700mm

-1x Lautsprecher auf 1250mm

-1x I-Tasterin mit Blindenschrift in 850mm für die barrierefrei Gestaltung  
Folierung nach Angaben des Kunden,

Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist auf der Rückwand eine Montageplatte vorgesehen. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung.

Innenliegende Bodenbefestigung mit Kabelführung durch die Bodenplatte.

**Abmessungen Säule:**

HxBxT 1800x278x163mm

**Abmessungen Bodenplatte:**

HxBxT 5x340x250mm



## Evakuierungs-Sammelplatz:

**Artikelnummer**      **Bezeichnung**

---

**20-050**



Beispieldarstellung  
Sammelplatz

### Evakuierungssammelplatz 2200mm hoch, aus Edelstahl.

Gehäuse aus Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Die 2-geteilte Fronttüre ist aus 2mm Edelstahl. Sie wird nach vorne geöffnet und ist durch vier Schließzylinder gesichert. Im oberen Bereich ist ein doppelseitiges beleuchtetes Sammelplatzpiktogramm vorgesehen. Hinter der mittleren Türe können unterschiedliche Hersteller-Technikmodule eingebaut werden. Hinter der unteren Türe befindet sich das Rettungsdepot für Erste-Hilfe-Material und Defibrillator. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist auf der Rückwand eine Montageplatte vorgesehen. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Innenliegende Bodenbefestigung mit Kabelführung durch die Bodenplatte.

**Farbe:**

RAL nach Vorgabe

**Abmessungen:**

HxBxT: 2200 x 400 x 200mm

**Artikelnummer**      **Bezeichnung**

---

**20-050A**



Beispieldarstellung

### Evakuierungssammelplatz 2200mm hoch, aus Edelstahl.

Gehäuse aus Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Die 2-geteilte Fronttüre ist aus 2mm Edelstahl. Sie wird nach vorne geöffnet und ist durch vier Schließzylinder gesichert. Im oberen Bereich ist ein doppelseitiges beleuchtetes Sammelplatzpiktogramm vorgesehen. Unter dem Piktogramm ist eine Telefon Freisprecheinrichtung mit SOS und Info Taster, die an Ihrer Telefonanlage angeschlossen werden kann vorgesehen. Für die Auslösung eines Feueralarms ist ein Druckknopfmelder vorgesehen. Die Sicherheitsleitstelle kann zur Durchsage einen Mastlautsprecher mit Verstärker nutzen. Im unteren Bereich befindet sich das Rettungsdepot für Erste-Hilfe-Material, Feuerlöscher oder Defibrillator. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist auf der Rückwand eine Montageplatte vorgesehen. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Innenliegende Bodenbefestigung mit Kabelführung durch die Bodenplatte.

**Farbe:**

RAL nach Vorgabe

**Abmessungen:**

HxBxT: 2200 x 400 x 200mm

**Artikelnummer**      **Bezeichnung**

---

20-051



Beispieldarstellung  
Sammelplatz mit  
Wetterschutz

**Freistehendes Standterminal 1950mm hoch, aus Edelstahl als Evakuierungssammelplatz.**

Das Gehäuse ist aus Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Die Fronttür ist geteilt, im oberen Bereich ist ein 19" Zoll Ausschnitt für ein Informationsmodul ausgelasert. Für den Einbau eines Sprech-/Telefonmoduls sind Lautsprecher/Mikrofon- und Tastenausschnitte berücksichtigt. Zur Erfassung der Mitarbeiteranwesenheit ist ein Ausschnitt für ein Lesemodul vorgesehen. Im unteren Bereich ist eine Sichtschuttscheibe integriert, die Tür kann manuell oder optional elektromechanisch geöffnet werden. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise durch die Bodenplatte, Rückwand oder Dach. Mast und Technik sind im Zubehör erhältlich.

**Farbe:**

RAL nach Vorgabe

**Abmessung:**

HxBxT 1950x800x400mm

**Artikelnummer**

**Bezeichnung**

---

20-052



**Freistehende Standsäule 1950mm hoch, aus 2mm Edelstahl als Evakuierungssammelplatz.**

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Die Frontblende ist aus geschliffenem 2mm Edelstahl hergestellt, durch ein Profilzylinderschloss gesichert und nach vorne zu öffnen.

Säulenaufsatz mit 4 seitigem Sammelplatzpiktogramm gelasert und hinterleuchtet.

Folgende Ausschnitte für nachstehende Module sind berücksichtigt:  
-Freisprecheinrichtung, bestehend aus:

- Lautsprecher
- Mikrofon
- Ruf-Taste
- Kartenleser(bauseits)

Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene mit Kleinverteiler auf der Rückseite befestigt.

Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise durch die Bodenplatte, Rückwand oder Dach.

**Farbe:**

RAL 6032

**Abmessung Säule:**

HxBxT 1800x278x163mm

**Abmessung Säulenaufsatz:**

HxBxT 150x320x200mm

**Abmessung Bodenplatte:**

HxBxT 5x340x250mm

## Zubehör für Sammelplatz:

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
----------------------	--------------------

**20-055**



Beispieldarstellung

**Wetterschutzkabine**

Edelstahlrohrkonstruktion zur seitlichen und deckenseitigen Aufnahme von Glasscheiben. Seitliche Glasscheiben aus 6mm ESG, Kanten poliert sowie deckenseitige Glasscheibe aus 8mm VSG, Kanten poliert. Die seitlichen Gläser werden mit 4 V2A Klemmhaltern in der Rohrkonstruktion gehalten und fertig montiert. Die deckenseitige Glasscheibe wird nach der Montage aufgesetzt und auf der Edelstahl-Konstruktion mit 4 V2A Punkthaltern verschraubt. Edelstahlrunde zur Befestigung am Boden.

**Abmessungen**

HxBxT mm 2100x1000x1200

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
----------------------	--------------------

**20-056**



Beispieldarstellung

**Metallmast**

zur Befestigung externer Geräte, Stahl feuerverzinkt Höhe 6m. Ohne externe Geräte.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
----------------------	--------------------

**20-057**



Beispieldarstellung

**Windsack**

30cm Durchmesser, mit Stahlkorb, zur Befestigung an einem Mast.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
----------------------	--------------------

**20-058**



Beispieldarstellung

**Sammelplatz-Piktogramm**

3-seitig, zur Befestigung an einem Mast

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
----------------------	--------------------

**20-059**



Beispieldarstellung

**Beschallungsanlage**

bestehend aus einem Verstärker und einem Mikrofon, für den Einbau in den Sammelplatz. Druckkammer-Lautsprecher, IP65, 30 Watt, 100 Volt, ABS-Kunststoffgehäuse, Farbe RAL 9003, Frequenz 250 – 16.000 Hz, Schalldruck 1W/1m 109 dB zur Befestigung an einem Mast.

## AED-Notfallsäulen:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Bezeichnung</u>
----------------------	--------------------

20-060



Beispieldarstellung  
SOS & AED Wandgehäuse

**Outdoor AED-Notrufwandgehäuse, 650mm hoch**

für den Innenbereich IP 54. Elegantes Edelstahlgehäuse nach RAL pulverbeschichtet. Die Front ist zweigeteilt, die Türen können über ein Schloss manuell geöffnet werden. Die obere Türe kann auf Wunsch für den Einbau unterschiedlicher Hersteller- und Technikmodule vorbereitet werden. Hinter der unteren Türe befindet sich ein Systemdepot zur Aufnahme von Rettungsmittel z.B. Defibrillator. In der Türe ist ein Sichtfenster integriert. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise.

**Farbe:**

RAL nach Vorgabe

**Abmessungen:**

HxBxT 650x500x180mm

<u>Artikelnummer</u>	<u>Bezeichnung</u>
----------------------	--------------------

20-061



Beispieldarstellung  
Outdoor-AED Notrufsäule

**Outdoor AED-Notrufsäule mit GSM Freisprecheinrichtung**

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl gefertigt und in RAL 3020 pulverbeschichtet. Im oberen Bereich ist ein doppelseitiges beleuchtetes AED Piktogramm vorgesehen. Die Gehäusefront ist mit 2 geteilten Fronttüren aus Edelstahl konstruiert. Beide Türen werden nach vorne geöffnet und sind durch zwei Schließzylinder gesichert. In der oberen Türe ist die GSM-Freisprecheinrichtung mit Lautsprecher, Mikrofon und SOS Ruftaster befestigt. Die Hinweise zur Notruf Auslösung sind in Brailleschrift ausgeführt. Hinter der unteren Türe befindet sich das Depot für Rettungsmittel. Hier können der Erste-Hilfe-Koffer, ein Defibrillator und ein 6Kg Feuerlöscher untergebracht werden. Die Türe ist durch ein elektromechanisches Schloss gesichert. Die Öffnung erfolgt durch die Fernauslösung. Um eine sichere Betriebstemperatur für die medizinischen Geräte zu garantieren, sind Klima, Heizung und Lüftungsmodule berücksichtigt. Die AED-Notrufsäule wird fertig verdrahtet und geprüft ausgeliefert.

Die Kabeleinführung erfolgt durch die Bodenplatte.

**Farbe:**

RAL 3020

**Abmessung:**

HxBxT 2200x600x300 mm

---

**Artikelnummer**      **Bezeichnung**

---

**20-062**

Beispieldarstellung  
Notfall - Melde -Terminal

**Besucher Notrufterminal mit Feuerdruckknopfmelder, Erste-Hilfe und Defibrillator-Depot**

mit Alarmierungskonzept für den Innenbereich IP 54, freistehendes, elegantes Edelstahlgehäuse in RAL pulverbeschichtet, beleuchtetes SOS-Modul. Im oberen Bereich ist ein Blindfeld für spätere Integrationen vorgesehen. Im Mittleren Bereich ist Platz für eine bauseits gestellte Sprechstelle sowie für einen Handfeuermelder. Hinter den unteren Türen können die Rettungsmittel wie zum Beispiel Defibrillator und Erste-Hilfe-Einheit abgelegt werden. Über die Verbindung der Sprechstelle kann bei Bedarf die Tür elektromechanisch geöffnet werden. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt.

**Alarmierungs-Modul:**

Potentialfreier, SOS Pilzdruck-Taster angeschlossen an einer Freisprecheinrichtung

**Notfall-Modul hinter der unteren Türe:****Anschlüsse:**

230 Volt / Kommunikationsleitung

**Abmessung:**

HxBxT 1980x620x250 mm

**Bodenplatte:**

HxBxT 5x820x550 mm

---

**Artikelnummer**      **Bezeichnung**

---

**20-063**

Beispieldarstellung  
AED- und Notfallterminal

**Freistehendes AED-Notfallterminal für den Innenbereich**

Die Standsäule ist aus 2mm Stahlblech als elegantes, einzigartiges, formschönes Gehäuse gefertigt und 2200mm hoch. Der hintere Korpus ist nach RAL 5013 pulverbeschichtet. Die Frontblende ist aus geschliffenem 2mm Edelstahl hergestellt und durch Schrauben gesichert. Im oberen Bereich ist ein Ausschnitt für eine Sprecheinrichtung vorbereitet. In der Mitte der Frontblende ist das Defibrillator-Depot und im unteren Bereich das Erste-Hilfe-Rucksack-Depot mit außenliegenden Scharnieren. Der Zugriff zu den Rettungsmitteln wird manuell durchgeführt. Die Beschriftungen ist in 3M Folie hinter Plexiglas gestaltet. Inklusiv Rammschutz aus Edelstahl. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung durch die Bodenplatte.

**Farbe:**

RAL 5013

**Abmessung:**

HxBxT 2200x630x400 mm

---

**Artikelnummer** **Bezeichnung**

---

**20-065**

Beispieldarstellung  
Indoor-AED  
Notfallwandgehäuse

**Indoor Notfallwandgehäuse, 850mm hoch**

für den Innenbereich. Elegantes Stahlgehäuse nach RAL 3020 pulverbeschichtet mit zwei Fronttüren und Sichtfenster.

Beide Türen werden nach vorne geöffnet und sind durch zwei Schließzylinder gesichert.

In der oberen Türe ist die Telefon-Freisprecheinrichtung mit Lautsprecher, Mikrofon und SOS Ruftaster befestigt.

Hinter der unteren Türe befindet sich das Depot für Rettungsmittel. Hier können der Erste-Hilfe-Koffer und der Defibrillator untergebracht werden. Die Türe ist durch ein elektromechanisches Schloss gesichert. Die Öffnung erfolgt durch die Leitwarte. Seitlich bezeichnet mit dem genormten AED und Erste Hilfe Symbol nach BGV A8, ASR A 1.3, DIN 4844, DIN 67 510, ISO 7010 (lang nachleuchtendes Material).

**Farbe:**

RAL 3020

**Abmessung:**

HxBxT 850x300x200 mm

---

**Artikelnummer** **Bezeichnung**

---

**20-066**

Beispieldarstellung  
AED - Säule

**Besucher Informations- und AED - Notrufterminal,**

mit Alarmierungskonzept für den Innenbereich IP 54.

Freistehendes, elegantes Edelstahlgehäuse nach RAL pulverbeschichtet, mit beleuchtetem SOS-Modul. Hinter der oberen Türe ist ein 15" digitales Display integriert mit 1 GB interner Speicher, geeignet für verschiedene Speicherkarten und USB-Stick. Unter dem Display befindet sich das Alarmierungsmodul. Die Türe kann über ein Schloss manuell geöffnet werden. Hinter der unteren Türe befindet sich ein Systemdepot zur Aufnahme von Rettungs- und Löschmitteln.

Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise.

**Informations-Modul:**

15" Display

(Zur Darstellung von Kundeninformationen ist die Integration eines PC-Systems möglich.)

**Alarmierungs-Modul:**

Potentialfreier SOS Pilzdruck-Taster zum Anschluss an ein Kommunikationssystem.

**Anschlüsse:**

230 Volt / Kommunikationsleitung.

**Farbe:**

RAL nach Vorgabe

**Abmessung Terminal:**

HxBxT 1980x660x250mm

**Abmessungen Bodenplatte:**

HxBxT 5x840x400mm

## Innen-Säulen:

Artikelnummer	Bezeichnung
---------------	-------------

20-070



Beispieldarstellung  
Kombi-Steile

### Freistehende Stele, 1750mm hoch

Frei konfigurierbares Edelstahlgehäuse, für die Befestigung von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen. Standfuß aus 5mm Stahlblech nach RAL pulverbeschichtet mit Befestigungslöchern. Kabelführung wahlweise.

#### Abmessungen Stele:

HxBxT 1750x390x38mm

Artikelnummer	Bezeichnung
---------------	-------------

20-071



Beispieldarstellung  
Info-Steile

### Freistehende Info-Steile, 1750mm hoch

Metallgehäuse nach RAL pulverbeschichtet mit integriertem 15" Mediaplayer und audiovisueller Zutrittskontrolle.

#### Mediaplayer:

Auflösung: 1024x768 Pixel (Digitalpanel)

Bildformat: 4:3

Maße: 15" Diagonale (37,8 cm)

Speicher: 256 MB Interner Speicher

Kartenformate: CF, SD, MMC, MS, xD Picture Card™

Medien: Standard JPEG Foto (bis zu 16 Megapixel),

Motion JPEG (AVI/MOV), MPEG2, MP4 (DivX), Mp3,

USB Anschluss

Sonstiges: Fernbedienung, Autoplay- und Autostartfunktion bei Bildwiedergabe, Soundausgabe

#### Zutrittskontrolle und die Besucherkommunikation:

Audiovisuelle Kommunikation nach dem Voice-over-IP-Standard SIP; kompatibel zu allen SIP-(Bild-)Telefonen; intuitive Touchscreen-Bedienung; integrierter (NFC) RFID-Leser; Standalone-Lösung ohne PC, Server oder separaten Controller; 10/100-Ethernet-Anschluß mit Power-over-Ethernet; Schnittstellen für externe Leser, Relais und Eingangskontakte.

Elegantes Edelstahlgehäuse mit Sicherheitsglas und Sabotage-Kontakt.

Standfuß aus 5mm Stahlblech nach RAL pulverbeschichtet mit

Befestigungslöchern. Kabelführung wahlweise.

#### Abmessungen Stele:

HxBxT 1750x390x53mm


### Unser Konzept:

Die modularen Systemsäulen bieten Platz für eine Vielzahl von Technik-Modulen. Vom SOS-Taster mit Sprechverbindung und Monitor kann die Säule individuell bestückt werden. Die robusten, optisch ansprechenden Edelstahlgehäuse kommen überall dort zum Einsatz, wo flexible Integration der Informations-, Kommunikations- und Sicherheitstechnik gefordert wird.

Wo bislang Leergehäuse in aufwendiger Einzelanfertigung gebaut werden mussten, finden in den modularen Systemsäulen fast alle gängigen Technikmodule ihren Platz. Nach Kundenanforderungen werden die Ausschnitte in der Säule für die gewünschten Module hergestellt und die Geräte eingebaut.

Je nach Anwendung stehen verschiedene Ausführungen als Stand- oder Wandsystem mit unterschiedlichen Bodenplatten zwecks Befestigung zur Verfügung. Diverse Optionen, wie Taschenablage, integrierte Beleuchtung und freibleibende Beschriftungen, runden die modulare Bauweise ab. Spezielle Sonderanfertigungen mit unterschiedlichsten Maßen, Farben oder systembedingten Einbauteilen können ebenso angefertigt werden.

Die Säule wird individuell, dem Einsatz entsprechend bestückt und kann in unterschiedlichsten Maßen und Farben angefertigt werden.

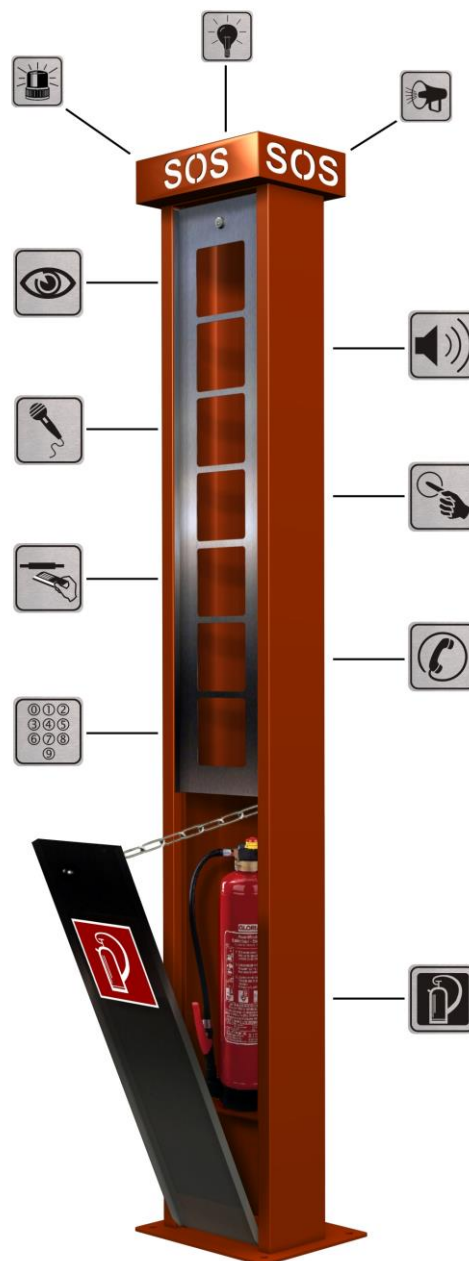

**MULTICOMSYSTEM**  
P u b l i k u m s m a n a g e m e n t

Multicomsystem OHG  
Steinhof 29 40699 Erkrath  
Tel.: +49 (0)211 / 580 980 20  
Fax: +49 (0)211 / 580 980 229  
info@multicomsystem.de  
www.multicomsystem.de