
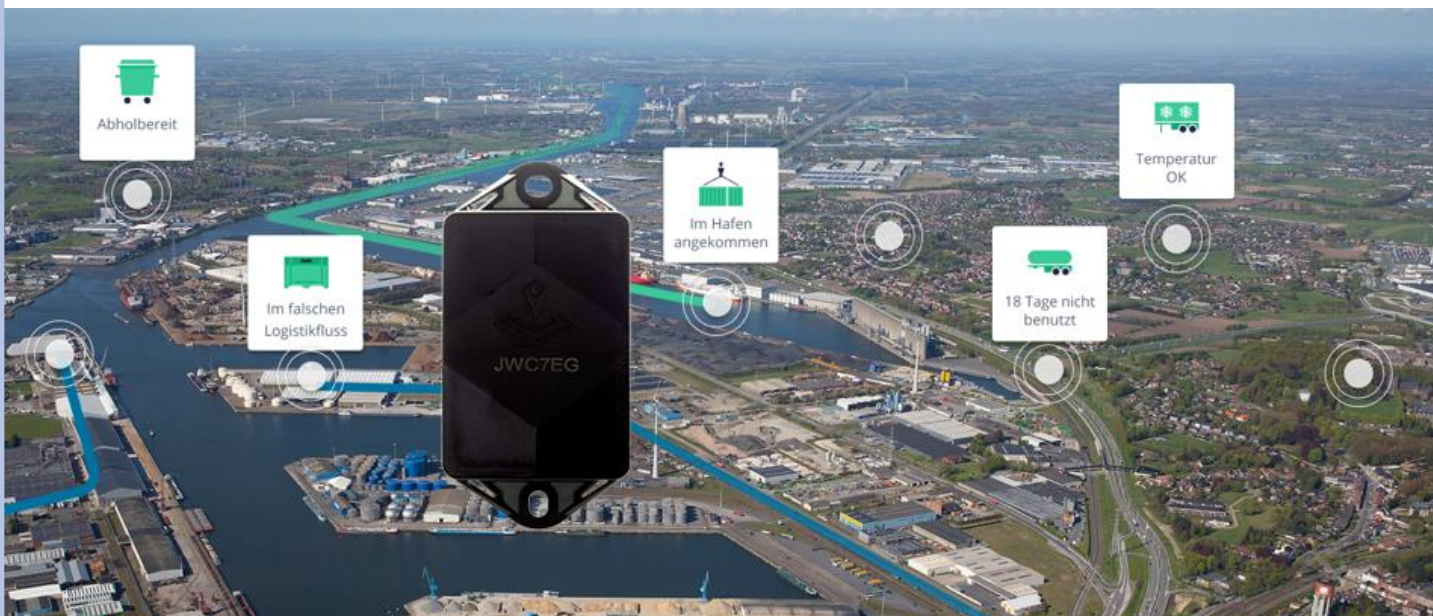


MULTICOMSYSTEM

thinking out of the box



Produktkatalog

SENSOLUS Track
End-to-End Tracking



Tracker - Wireless:

Artikelnummer	Bezeichnung
55-001	<p>Tracker 1000 – SNT 3 ultra</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kabellos – Geolokalisierung: GNSS, BLE, WiFi, Sigfox Atlas – Maße: 72 x 130 x 36 mm (BxHxT) – Gewicht: 200 Gramm – Gehäuse: Polycarbonat (Lexan 943A), Flammhemmend, UV-stabilisiert – Farbe: schwarz – IP68 & IP69k (Wasser- und Staubdicht mit Belüftungsmembran) – IK08 & IK10 (IK-Stoßfestigkeit: Schlag mit Baseballschläger, Wurfgeschosse, Tritte) – Batterie: bis zu 10 Jahre Batterielebensdauer je nach Betriebsmodus, vom Benutzer austauschbarer Akku (Li-SoCl2) 8400 mAh 3,6 V (2,7 Gramm Lithium)



Artikelnummer	Bezeichnung
55-002	<p>Tracker 1001 – SNT 3 ultra</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kabellos – Geolokalisierung: GNSS, BLE, Sigfox Atlas – Maße: 72 x 130 x 36 mm (BxHxT) – Gewicht: 200 Gramm – Gehäuse: Polycarbonat (Lexan 943A), Flammhemmend, UV-stabilisiert – Farbe: schwarz – IP69k (Wasser- und Staubdicht mit Belüftungsmembran) – IK08 & IK10 (IK-Stoßfestigkeit: Schlag mit Baseballschläger, Wurfgeschosse, Tritte) – Batterie: bis zu 10 Jahre Batterielebensdauer je nach Betriebsmodus, vom Benutzer austauschbarer Akku (Li-SoCl2) 8400 mAh 3,6 V (2,7 Gramm Lithium)



Artikelnummer	Bezeichnung
55-004	<p>Tracker 1020 – SNT 3</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kabellos – Geolokalisierung: GNSS, BLE, WiFi, Sigfox Atlas – Maße: 55 x 175 x 28 mm (BxHxT) – Gewicht: 135 Gramm – Gehäuse: Platte – PBT 30%GF, Abdeckung – PP 30%GF, Elastomer-TPE – Farbe: schwarz – IP69k (Wasser- und Staubdicht mit Belüftungsmembran) – IK08 IK10 (IK-Stoßfestigkeit: Schlag mit Baseballschläger, Wurfgeschosse, Tritte) – Batterie: 3 bis 8 Jahre Batterielebensdauer je nach Betriebsmodus, vom Benutzer austauschbarer Batterien 5400 mAh 3,6 V (Li-SoCl2)



Artikelnummer	Bezeichnung
55-005	<p>Tracker 1100 – SNT 3 – NB-IoT</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kabellos – Geolokalisierung: GNSS, BLE, WiFi – NB-IoT EU – Maße: 72 x 130 x 36 mm (BxHxT) – Gewicht: 200 Gramm – Gehäuse: Polycarbonat (Lexan 943A), Flammhemmend, UV-stabilisiert – Farbe: schwarz – IP68 & IP69k (Wasser- und Staubdicht mit Belüftungsmembran) – IK08 IK10 (IK-Stoßfestigkeit: Schlag mit Baseballschläger, Wurfgeschosse, Tritte) – Batterie: bis zu 10 Jahre Batterielebensdauer je nach Betriebsmodus, vom Benutzer austauschbarer Batterien (Li-SoC12) 10500 mAh, (2,8 Gramm Lithium)



Artikelnummer	Bezeichnung
55-006	<p>Tracker 1110 – SNT 3 – NB-IoT</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kabellos – Geolokalisierung: GNSS, BLE, WiFi – NB-IoT EU – Maße: 54 x 105 x 21,5 mm (BxHxT) – Gewicht: 95 Gramm – Gehäuse: Polycarbonat (Lexan 943A), Flammhemmend, UV-stabilisiert – Farbe: schwarz – IP68 (Wasser- und Staubdicht) – IK08 IK10 (IK-Stoßfestigkeit: Schlag mit Baseballschläger, Wurfgeschosse, Tritte) – Batterie: 3 bis 8 Jahre Batterielebensdauer je nach Betriebsmodus, nicht austauschbarer Akku 5200 mAh 3,0 V(Li-MnO₂)



Software für Wireless Tracker:

Artikelnummer	Bezeichnung
55-011	Software Paket – Professional – für 1 Jahr mit Schwerpunkten auf: <ul style="list-style-type: none">– Kenntnis des letzten gemeldeten Standorts– historische Auflistung der Standorte und Fahrten jedes Assets– Geozonen-Besuchsanalysen– Bestandsverwaltung & Zustandsüberwachung

Artikelnummer	Bezeichnung
55-012	Software Paket – Analytics – für 1 Jahr mit Schwerpunkten auf: <ul style="list-style-type: none">– Kenntnis des letzten gemeldeten Standorts– historische Auflistung der Standorte und Fahrten jedes Assets– Geozonen-Besuchsanalysen– Bestandsverwaltung & Zustandsüberwachung– Analyse der Nutzungsmuster der Assets– Bereitstellung von KPIs, die es ermöglichen, die Nutzung/Kapazität/Verteilung der Assets zu optimieren

Kabelgebundene Tracker:

Artikelnummer	Bezeichnung
55-401	<p>Tracker 1202 – Plug-and-Play</p> <ul style="list-style-type: none"> – Konnektivität: Kompatibilität 4G/3G/2G – Bluetooth Low Energy 4.0 – Geolokalisierung GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS – Sensoren: Beschleunigungsmesser Maße: 92,5 x 57,6 x 14 mm (LxBxH) – Gewicht: 63 Gramm – Farbe: schwarz – Montage: OBD-Ort des Fahrzeugs – IP41 (Geschützt gegen feste Fremdkörper (Durchmesser $\geq 1,0$ mm), Schutz vor senkrecht fallendem Tropfwasser) – Betriebstemperatur: -40 bis 85 °C – USB: 2.0 Micro-USB – Speicher: 128MB interner Flash-Speicher <p><u>Stromversorgung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Eingangsspannung: 10 – 30 V DC mit Überspannungsschutz – Back-up Batterie: 170mAh Li-Ion-Akku 3,7 V (0,63 Wh) – LED Rückmeldung: 2 Status-LEDs




Software für kabelgebundene Tracker:


Artikelnummer	Bezeichnung
55-410	<p>Software Paket – Professional – für 1 Jahr</p> <p>Erweiterungspaket mit Schwerpunkten auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kenntnis des letzten gemeldeten Standorts – historische Auflistung der Standorte und Fahrten jedes Assets – Geozonen-Besuchsanalysen – Bestandsverwaltung & Zustandsüberwachung

Artikelnummer	Bezeichnung
55-411	<p>Software Paket – Analytics – für 1 Jahr</p> <p>Erweiterungspaket mit Schwerpunkten auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kenntnis des letzten gemeldeten Standorts – historische Auflistung der Standorte und Fahrten jedes Assets – Geozonen-Besuchsanalysen – Bestandsverwaltung & Zustandsüberwachung – Bestandsverwaltung & Zustandsüberwachung – Analyse der Nutzungsmuster der Anlagengüter – Bereitstellung von KPIs, die es ermöglichen, die Nutzung/Kapazität/Verteilung der Wirtschaftsgüter zu optimieren

BLE-Beacon Tracker:

Artikelnummer	Bezeichnung
55-301 	Track 2001 – Standard BLE-Tracking-Tag <ul style="list-style-type: none"> – Übertragungsbereich: bis zu 60 Meter – BLE-Werbezeitraum: 2 Sekunden – Maße: 66 x 49 x 17,5 mm (BxHxT) – Farbe: schwarz – Montage: Doppelseitiges Klebeband, Schrauben – IP67: Staubdicht, Schutz vor zeitweiligem Untertauchen bis max. 1 Meter Wassertiefe für max. 30 Minuten – Batterie: Vom Benutzer austauschbare CR2477-Batterien, bis zu 3 Jahre Batterielebensdauer je nach Sendeleistung


Geobeacon:

Artikelnummer	Bezeichnung
55-300 	GB 3000 – GEOBEACON (Lokalisierung für Innenräume) <ul style="list-style-type: none"> – Kompatibel mit allen Sensolus Trackern mit BLE-Lokalisierung – Interne Rundstrahlantenne – Reichweite bis zu 100 Meter – Maße: 36 x 72 x 130 mm (TxBxH) – Farbe: schwarz – Montage: Doppelseitiges Klebeband, 4 Schließschrauben, 2 Befestigungsschrauben, 2 Kunststoffdübel – IP65 (vollständiger Berührungsschutz => Staub kann nicht eindringen, gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt) – LED Rückmeldung: grünes und rotes LED-Feedback – Batterie: 5 Jahre Batterielebensdauer, 2 vom Benutzer austauschbare AA-Lithiumbatterien


Software für BLE-Beacon Tracker:


Artikelnummer	Bezeichnung
55-303	<p>Software Paket – Professional – für 1 Jahr Erweiterungspaket mit Schwerpunkten auf:</p> <ul style="list-style-type: none">– Kenntnis des letzten gemeldeten Standorts– historische Auflistung der Standorte und Fahrten jedes Assets– Geozonen-Besuchsanalysen– Bestandsverwaltung & Zustandsüberwachung


Echtzeit Zonenanker:

Artikelnummer	Bezeichnung
55-302 	<p>ZA 3500 – Echtzeit-Zonenanker-Ethernet / W-LAN</p> <ul style="list-style-type: none"> – Konnektivität: Kompatibel mit allen Sensolus-Trackern – Übertragungsbereich: Variable Sendeleistung bis zu 30 Meter – Maße: 150 x 150 x 36 mm (BxHxT) – Gewicht: 180 Gramm – Farbe: weiß – Montage: Löcher für Schrauben – Betriebstemperatur: -20 bis -60°C – Lagertemperatur: -40 bis -85°C – Kompatibel mit: Funktioniert mit COM 3801 4G Dongle für ZA 3500 <p>Stromversorgung:</p> <ul style="list-style-type: none"> – DC 5.0 (+/-5%) Max. 5.5 Volts micro USB – Stromversorgung über Ethernet – LED-Rückmeldung: RGB-LED-Streifen als Statusanzeige

Externe Sensoren:

Artikelnummer	Bezeichnung
55-101 	<p>SENSE T 4000 – BLE-Temperaturpuck – im Puck-Format</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bereich: -40 bis +85 °C – Genauigkeit: ±0,5 °C – Übertragungsbereich: bis zu 60 Meter – BLE-Werbezeitraum: 2 Sekunden – Maße: Ø57 mm x 20 mm – Gewicht: 41 Gramm – Farbe: weiß – Gehäuse: DELRIN (POM C) Material Lebensqualität (90/128/EEC) – Montage: Doppelseitiges Klebeband – Betriebstemperatur: -40 bis 85 °C – IP68 (Wasser- und Staubdicht) – Batterie: Bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer je nach Sendeleistung, nicht austauschbar 3VDC – Interne Lithiumbatterie

Artikelnummer	Bezeichnung
55-105 	<p>SENSE HT 4050 – BLE-Luftfeuchte/Temperaturpuck – im kleinen Puck-Format</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bereich: -40 bis +85 °C – Genauigkeit: ±0,5 °C – Feuchtigkeit: Bereich: 0% bis 100%, Genauigkeit: ±2,5 % Max. (0% bis 90%), ±3,5 % max. (90% bis 100%) – Übertragungsbereich: bis zu 60 Meter – BLE-Werbezeitraum: 2 Sekunden – Maße: Ø57 mm x 20 mm – Gewicht: 20 Gramm – Farbe: weiß – Gehäuse: DELRIN (POM C) Material Lebensmittelqualität (90/128/EEC) – Montage: Doppelseitiges Klebeband – IP65 vollständiger Berührungsschutz => Staub kann nicht eindringen, gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt – Batterie: Bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer je nach Sendeleistung, nicht austauschbare Batterien 3VDC – Interne Lithiumbatterie

Artikelnummer	Bezeichnung
55-106 	<p>SENSE M 4201 – BLE-Magnetpuck – Magnetischer Kontaktsensor zur Türzustandsanzeige</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bereich: -40 bis +85 °C – Hall-Effekt-Sensorbereich: 2 cm typ (auf der Seite des „Pfeil“-Symbols) – Magnetischer Ereignisdetektor: Erkennt Ereignisse zum Öffnen/Schließen von Türen – Bluetooth-Niedrigenergie (BLE): 2,4 Ghz – Bluetooth Niedrigenergie 4.0/4.2 – Reichweite: bis zu 30 Meter – Maße: Ø57 mm x 20 mm – Gewicht: 41 Gramm – Farbe: weiß – Gehäuse: DELRIN (POM C) Material Lebensmittelqualität (90/128/EEC) – Montage: Doppelseitiges Klebeband – IP68 Wasser- und Staubdicht – Batterie: Bis zu 10 Jahre Batterielebensdauer, nicht austauschbare 3VDC – Interne Lithiumbatterie

Artikelnummer	Bezeichnung
55-109	<p>SENS PCR 4300 – BLE-Abstands-/ Temperatur-/Orientierungssensor</p> <ul style="list-style-type: none"> – kabellos – BLE-Radarsensors zur Messung des Füllstands im Öltank – Reichweite: 5 cm bis 700cm – Maße: 21,27 mm x 118 mm x 43,8 mm – Farbe: schwarz – kann mit dem Tracker-Portfolio gekoppelt werden, um Daten an die Sensolus-Cloud-Plattform zu übertragen – IP68 Wasser- und Staubdicht – IK08 Stoßfestigkeit

Artikelnummer	Bezeichnung
55-111	<p>SENSE CUR 4600 – Stromsensor (Gleichstrommessung)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kabellos – Reichweite: bis zu 35 Meter – Maße: 71 mm x 36 mm x 36 mm – Gewicht: 80 Gramm – Gehäuse: NYLON flammhemmend (UL-94V0) – Montage: wird um das elektrische Kabel geklemmt. (Der Sensor muss nicht geklebt oder geschraubt werden) – Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C



Dienstleistungen – Kommunikations- und Ortungsdienste:

Artikelnummer	Bezeichnung
55-200	Kommunikations-Paket – SIGFOX Platinum - für 1 Jahr Kommunikations-Paket mit 100 Nachrichten pro Tag

Artikelnummer	Bezeichnung
55-201	Kommunikations-Paket – SIGFOX Silver – für 1 Jahr Kommunikations-Paket mit 50 Nachrichten pro Tag

Artikelnummer	Bezeichnung
55-202	Kommunikations Paket – NB-IoT / LTE-M für 1 Jahr Kommunikations-Paket mit 100 Nachrichten pro Tag

Artikelnummer	Bezeichnung
55-420	Kommunikations-Paket für kabelgebundene Tracker – NB-IoT 2G / 3G / 4G – für 1 Jahr Kommunikations-Paket mit 300 Nachrichten pro Tag

Artikelnummer	Bezeichnung
55-205	Kommunikations-Paket für ZA 3500 – Echtzeit-Zonenanker-Ethernet / WiFi 2G / 3G / 4G – für 1 Jahr Kommunikations-Paket

Artikelnummer	Bezeichnung
55-203	WiFi-Gebühr – für 1 Jahr Öffentlicher WiFi-Auflösungsdienst

Ersatzbatterien:

Artikelnummer	Bezeichnung
55-210	Batterie – SNT3 Lithium-Thioylchlorid-Batterie Ersatzbatterie für die Tracker

Artikelnummer	Bezeichnung
55-211	Batterie – SNT3 Lithium-Thioylchlorid-Batterie Ersatzbatterie für externe Sensoren

Artikelnummer	Bezeichnung
55-212	Batterie – SNT3 Lithium-Thioylchlorid-Batterie Ersatzbatterie für Tracker 1100

Wir denken in Lösungen:

Multicomsystem ist seit vielen Jahren am Markt tätig und realisiert integrierte, individuelle und auf unterschiedliche Branchen zugeschnittenen Sicherheits- und Kommunikationslösungen.

Dazu gehören:

- Modular aufgebaute Systemsäulen
- Vorbeugende Brandschutz Einrichtungen
- Digitale Hinweissysteme
- End-to-End Tracking-Lösung für Assets

Professionalität, Kompetenz und Erfahrung sowie stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios machen uns zum richtigen Partner, der Sie bei der Optimierung Ihrer Prozesse berät und Ihnen maßgeschneiderte Lösungen bietet.

Im Zuge einer persönlichen Beratung unterstützen wir Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Ideen und entwickeln gemeinsam mit ihnen die optimale Lösung für Ihr Unternehmen.

Unsere Flexibilität und Kompetenz zeichnen uns aus und geben Ihnen das nötige Vertrauen und die Sicherheit, Ihr Projekt in den richtigen Händen zu wissen.

Multicomsystem – thinking out of the box!

MULTICOMSYSTEM

thinking out of the box

Multicomsystem OHG
Heinrich-Lersch-Str. 18a
40721 Hilden
T.: 0211 580 980 20
info@multicomsystem.de
www.multicomsystem.de

